

寒い日もいつでも暖かい快適空間に！

吹き出し口温度
※1
最高60℃

リモコンのボタンひと押しで
最高60℃の温風を吹き出す



高温風モード

吹き出し温度優先の制御で
運転します。
(30分後に自動解除されます)

凍結防止ヒーター搭載


※3
外気温-25℃でも
暖房運転が可能

凍結防止ヒーター

暖房運転を長時間継続する技術

AIデフロスト・テクノロジー (ノンストップ暖房運転)

厚い霜に覆われる前に、こまめに霜取りをします。
●使用条件により通常の除霜運転を行う場合があります。

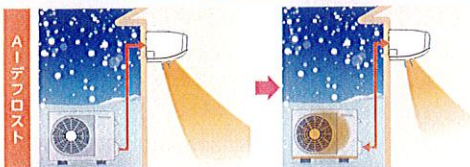


約40℃※4の
吹き出し温度を維持

逆サイクル除霜の発生を抑制

10時間以上
連続暖房運転

※5
外気温-6℃の環境でも
6時間以上の連続暖房運転

●外気温2℃時。
●RAS-402DRNUにおいて
当社独自の条件により評価。

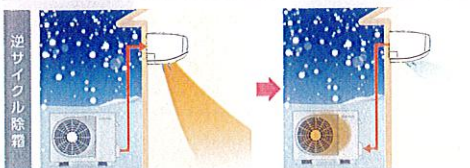

室外機を温めて霜を溶かすため
一時的に暖房運転を停止
室内に
冷気が吹き出す

※1 RAS-402DRNUにおいて、当社環境試験室(12℃)にて、外気温2℃・室温20℃・設定温度32℃(高温風モード)時の吹き出し口付近の最高温度(風量は標準定格風量に対し約49%)、約60℃の温風が約3分間吹き出すことを確認。使用条件により温度は異なります。※2 RAS-402DRNUにおいて、当社環境試験室(12℃)にて、外気温2℃・室温20℃・設定温度32℃(高温風モード)時のエアコンから3m離れた床上5cm中央部の最高温度。使用条件により温度は異なります。※3 暖房時、室外機の吸い込み温度。暖房運転することを確認(暖房能力を確保するものではありません)。※4 RAS-402DRNUにおいて、当社環境試験室(12℃)にて、外気温2℃・室温23℃・風量「自動」における連続暖房運転中の吹き出し口付近の最低温度。使用条件により温度は異なります。※5 RAS-402DRNUにおいて、当社環境試験室(12℃)にて外気温2℃・室温23℃・風量「自動」における連続暖房運転中の吹き出し口付近の最低温度。使用条件により温度は異なります。

あったか 大清快®

低温
暖房能力
9.0 kW
実現

たしかに
暖房性能


※RAS-632DRNUにおいて。
外気温2℃時の低温暖房能力であり、
JIS C 9612に基づき測定。

足元温度
※2
最高40℃

冬の朝を暖かく迎えるおすすめ活用術！

予熱設定

入タイマーの設定時刻前から予熱するので、お部屋をすぐに暖かくできます。



運転開始と
ほぼ同時に
温風吹き出し※6

●出荷時、予熱運転は設定
されていません。別途設定が
必要です。

IoLIFE(スマートフォン専用アプリ)

生活スタイルに合わせて使えるウィークリー
タイマー※7が便利です。(除霜設定も可能)



「IoLIFE」アプリでひろがる家電の使い方



●IoLIFE サービスを受けるためには、常時接続のWi-Fi回線と無線LANルーターが必要
です。●アプリは無料で使えますが、ダウンロードおよびアプリ利用の際には、
通信費が別途かかり、お客様負担となります。●アプリのサービス内容・画面デザイン・機能
は予告なく変更することがあります。また、提供されるサービスについても予告なく終了する
ことがあります。●すべてのスマートフォンで動作を保障するものではありません。

さらに！

極寒地域に役立つ便利な機能

10℃暖房

暖房のみ、室温を「10℃」に設定可能。底冷え対策や
水道の凍結予防など、お部屋の環境を整えます。



就寝時

ちょっとしたおでかけのとき

お部屋の冷え過ぎを防止

ワンタッチ「除霜」ボタン※8

暖房前に強制的に霜取りをして、急な
逆サイクル運転に備えます。冷気が
漏れないよう、送風ファンは停止、
ルーバーを閉めます。

ワンタッチで除霜を始めます。
(停止中に押してください)

「自動」での連続運転時、使用条件により連続暖房運転時間が延びる場合があります。※6 RAS-402DRNUにおいて、当社環境試験室(12℃)にて、外気温2℃・室温10℃、予熱1時間後に暖房を開始し、吹き出し口温度35℃以上の温風が吹き出すことを確認。予熱運転時は平均525Wの電力を消費します。使用条件により温風が吹き出す時間は異なります。※7 7.ウィークリータイマー機能はインターネットへの接続が切れていると動作しません。※8 除霜運転時は平均904Wの電力を消費します。

商品の色は、印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。また、お部屋の装飾・照明等により、商品の色が違って見える場合があります。

●最新の価格・スペックはホームページをご覧ください。